


INFORMAZIONI TECNICHE	
<b>Cavo/presa di ricarica cavo fisso</b>	Presse Tipo 2
<b>Portata del caricabatterie</b>	Versioni: da 3.7 kW a 22 kW - monofase da 16A 230 V a 32 A trifase 400 V
<b>Standard di autorizzazione</b>	Interruttore con chiave o RFID
<b>Interfacce standard</b>	Ethernet RJ45
<b>Protezione fusibili</b>	Modulo RCM integrato: rilevamento corrente residua $CC > 6 \text{ mA}$ secondo IEC61851/ rilevamento saldatura contattore carico/ rilascio spina di carica in caso di mancanza di corrente
<b>Conformità</b>	Conforme alla norma IEC 61851 Modalità 3, conformità CE
<b>Dimensioni</b>	H 170mm x L 250mm x P 130mm, ca. 3-4 kg
<b>Temperatura/grado di protezione</b>	Da $-20^\circ$ a $+55^\circ\text{C}$ / IP 54

### Dimensioni del prodotto



Presse tipo 2

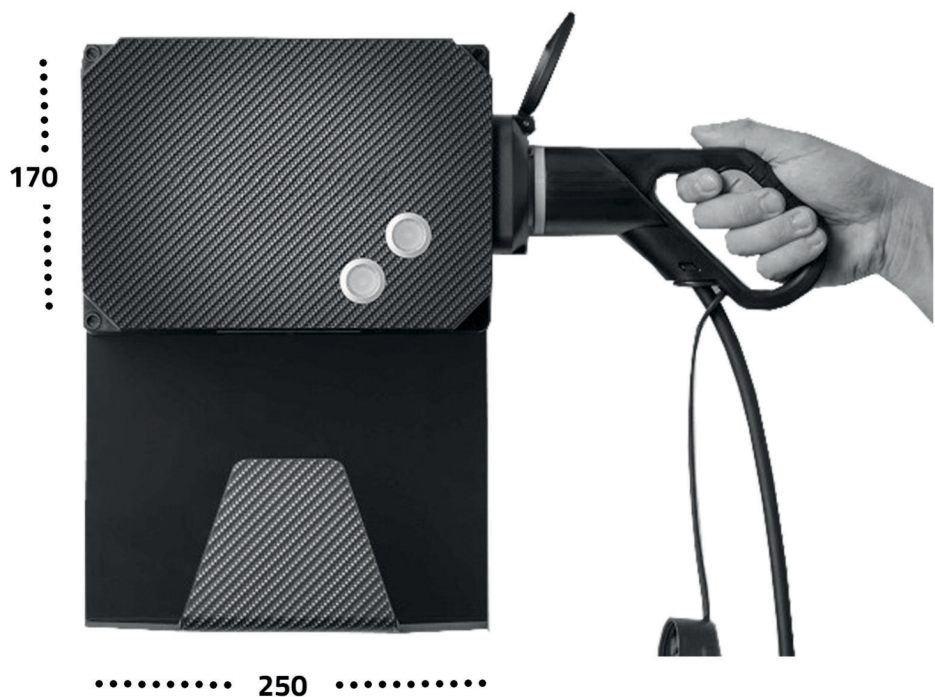

170

250